



MANSLI- VAULT DOOR

金库门中门

2 in1 Classic Vault Door



Class I, II and III

应用于银行金融机构、博物馆、国防军工、航天科技、黄金珠宝、剧毒医药制造、核电站等重要行业库房中，备用应急门与主库门合二为一，充分利用库房地。



2 in1 Classic Vault Door

功能特点

- 金库门执行GA/T143-1996《金库门通用技术条件》和JR/T0001-2000《金库门》标准设计生产，锁具使用JR/T0002-2000《组合锁》标准要求,通过公安部警用产品检测中心检测认证。
- 金库门表面采用1.2mm厚SUS304不锈钢包覆，坚固美观，易于清洁，历久长新。
- 结构：金库门内填充合金，具有防钻、防电弧切割、防火、防TNT爆炸等功能。
- 锁具：金库门锁具采用美国UL认证S&G或LG机械密码锁三把，每把锁具有 10^8 密码组合。
- 选用TP机构三锁联动，任意开启两把密码锁都可以开启库门。
- 应急金库门：主金库门加装应急小门,防护功能同主金库门,配置密码锁两把。
- 铰链：为承受重型双悬式铰链并附保护盖，可轻松开启金库。
- 门栓：采用直径38mm圆柱锁舌设计，确保防盗性能卓越。
- 把手：金库门设圆形手轮。



2 级金库门规格参数表

等级	净通道尺寸 (mm)		预留洞口尺寸(mm)		应急门尺寸 (mm)		净厚(mm)	重量(Kg)
	宽(W)	高(H)	宽(W)	高(H)	宽 (W)	高 (H)		
B级金库门	900	2000	1480	2300	500	500	100	950
	1000	2100	1630	2380	500	500	100	1060
	1100	2200	1730	2580	550	550	100	1100
	1200	2200	2000	2580	550	550	100	1280






3级金库门规格参数表

等级	净通道尺寸 (mm)		预留洞口尺寸(mm)		应急门尺寸 (mm)		净厚(mm)	重量(Kg)
	宽(W1)	高(H1)	宽(W)	高(H)	宽 (W2)	高 (H2)		
C级金库门	900	2000	1480	2300	500	500	120	1100
	1000	2100	1630	2380	500	500	120	1260
	1100	2200	1730	2580	550	550	120	1350
	1200	2200	2000	2580	550	550	120	1400

金库门外形尺寸及预埋洞口

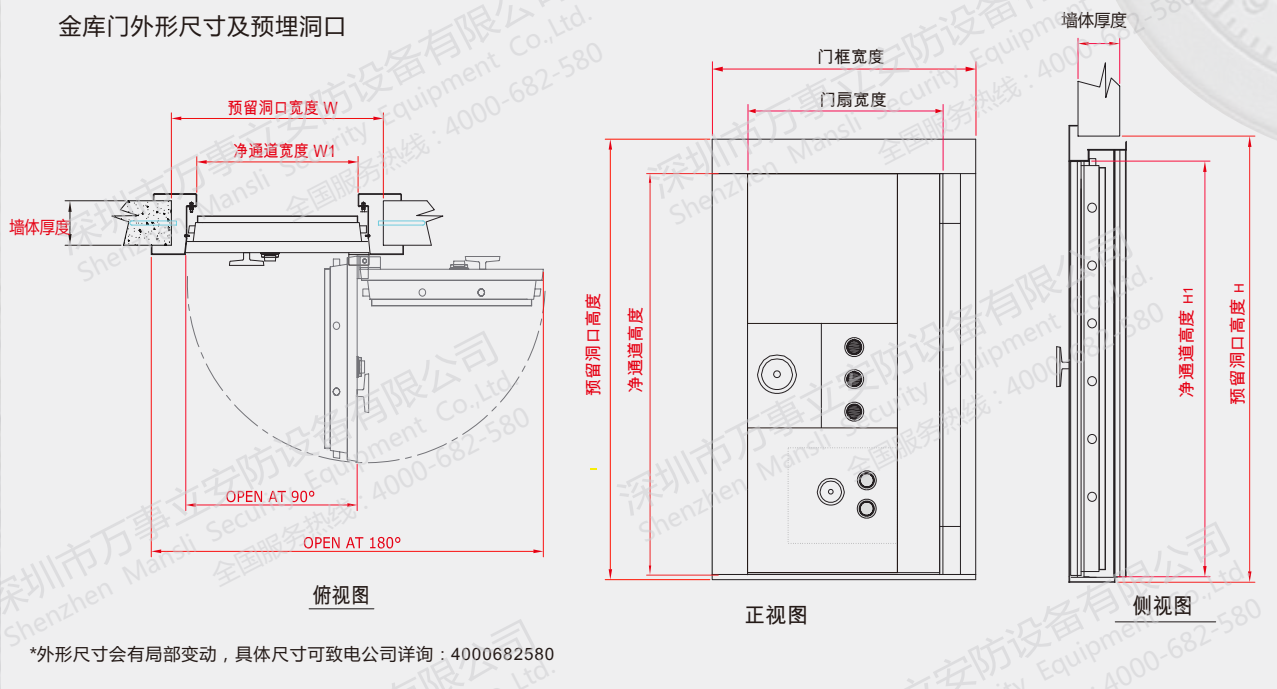


库房技术要求

完成墙厚(mm)	门框厚度(mm)
180-239	290
240-290	320
291-355	380

库房技术要求：


*库房的墙、顶板、底板应为六面钢筋混凝土整体现浇结构。库房墙体宜选用C50以上的商品混凝土。

*墙体厚度应大于等于240mm，墙内应配符合GB 1499.2-2007，公称直径d大于等于14mm的热轧带肋钢筋，双层双向网状排列，钢筋中心间距应小于等于150mm。

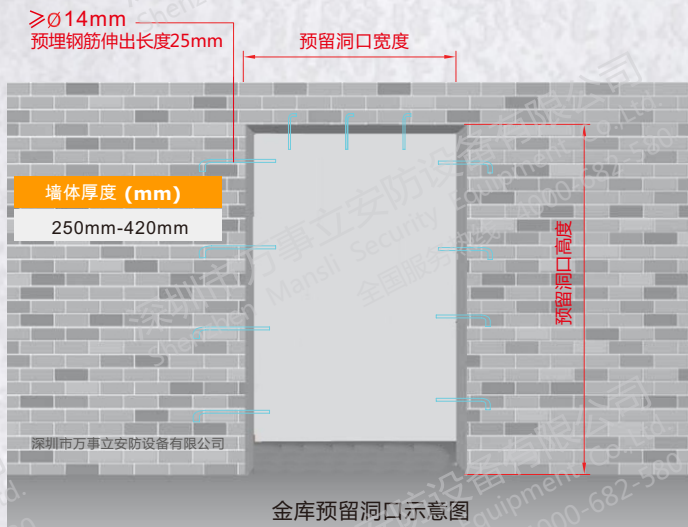



合金材质测试

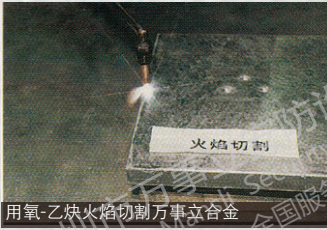

用氧-乙炔火焰切割万事立合金



用锋利刃口的硬质合金钻头钻万事立合金



用电弧切割万事立合金

功能选择配置

- 四锁联动: 任意开启三把密码锁都可以开启库门。
- 密码自动乱码器: 为保证金库的安全, 在金库门关闭后, 自动乱码装置又杜绝了关闭门后密锁未复位的情况, 保证关闭门及时打乱密码锁片, 避免关闭门未打乱密码而出现假锁现象。
- 时间锁: 采用美国UL认证, 144小时三表联动定时锁, 按设定时间才能开启库门。
- 重锁装置: 金库门受到烧焊、爆炸等外力破坏时, 门体内温度、震动感应装置连接再锁装置, 启动锁闭库门。
- 可选用活体指纹仪、掌型仪和虹膜及人脸识别控制开启金库门。

锁具选择配置

- 万事立系列金库门采用机械密码锁作为标准的锁具配置, 也可根据客户要求安装电子和延时锁具。



四片机械密码锁6731(S&G)



机械密码锁LG1730



S&G长杆钥匙锁 Key Locks



S&G指纹电子(ID) 密码锁




HandKey II



iCAM7000



S&G 三表联动时间锁



L1 Finger Vein Station

紧急情况说明

- 金库门投入使用前, 必须熟练掌握改动密码方法; 更换密码时, 必须在金库开启状态, 改码成功后方能关闭库门。
- 若有操作人员职务调动, 需要变更密码时, 请连络本公司, 本公司会立即派专业人员为您服务。
- 金库门上机械密码锁及时间锁, 需随时保持在正常可使用之状态,
- 若发生号码锁无法开启时或时间锁无法设定时, 应尽快通知本公司派员处理。
- 每日设定时间锁时, 建议先设定1-Movement, 由主管确认无误后, 再设定其他2-Movement。
- 若遇金库门手把无法正常开关运作时, 应尽快通知本公司派专员前往处理。

24小时售后服务电话: 4000-682-580

